



Animair

Omega 40

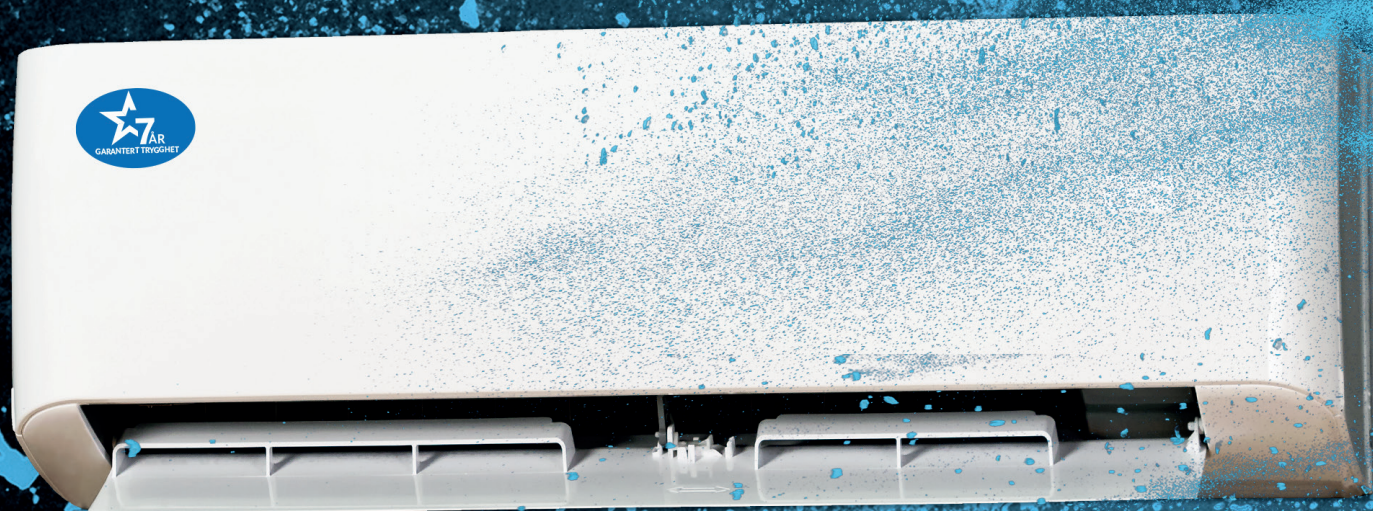

Toppmodell!
- Rå ytelse i kaldt klima!



7 Års garantert trygghet!

Med en Animair Omega varmepumpe får du 7 års trygghetsforsikring inkludert. Forsikringen gir deg erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade. Under hele perioden gir trygghetsgarantien erstatning for skader ved lynnedslag, storm og kraftig uvær.



Wifi-tilbehør og Appstyring

Animair Omega kan leveres med WIFI modul og Appstyring. Benytt funksjonen for vedlikeholdsvarme på hytta når du ikke er tilstede, og fjernstyr temperaturen ved hjelp av appen. Via appen kan du også benytte kalenderfunksjonen til å stille inn ønsket temperatur for gitte tider på døgnet. Spar strøm ved å holde lavere temperatur når boligen likevel er tom.



Vedlikeholdsvarme funksjon

Varmepumpen har funksjon for vedlikeholdsvarme helt ned til 8°C. Funksjonen er genial for å holde en lav, frostfri, temperatur på hytter og samtidig holde strømforbruket på et minimum når man ikke er tilstede.

Energisparende tilbehør

Vårt unike montasjetilbehør bidrar til å opprettholde et friskt inn klima og bevare varmepumpen din lenger.

Unikt montasjetilbehør



Tak



Ventilbeskyttelse



AC Clean




Rørbeskyttelse



Aktivt kullfilter



Proff
montering

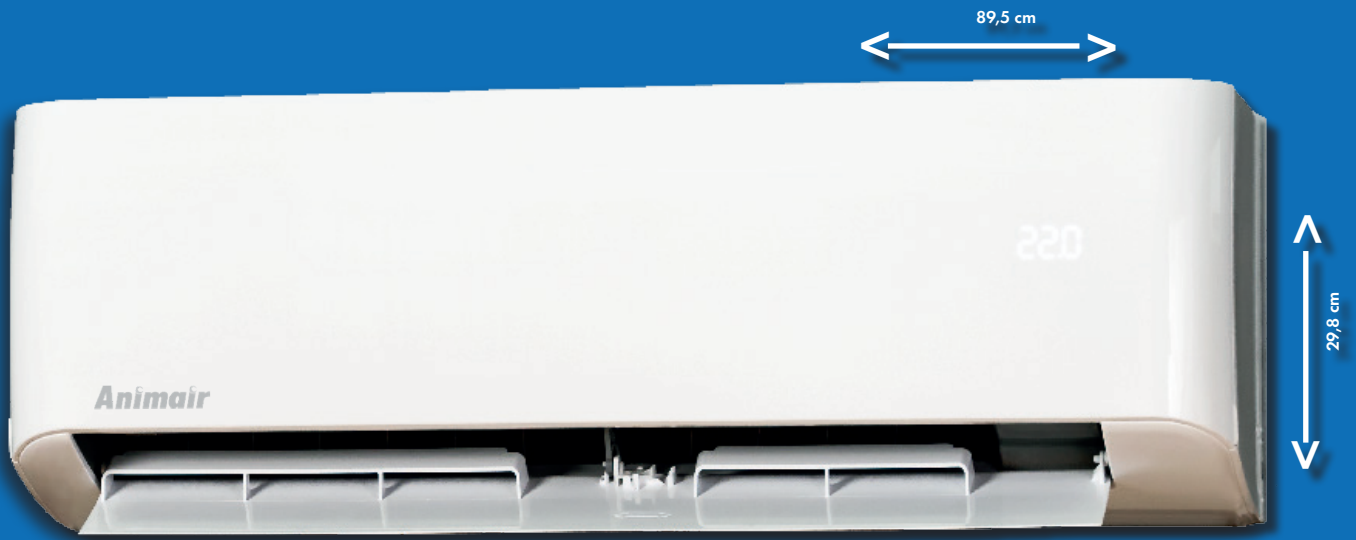

Kraftfull toppmodell!

En kraftig varmepumpe, utviklet for og gi god effekt i tøft nordisk klima. Animair Omega er markedets eneste varmepumpe som er fabrikkgarantert helt ned til -35°C . Den har alle funksjoner som vi forventer av de beste Nordiske varmepumpene og er meget stillegående både ute og inne. Den har et elegant design som glir pent inn i de fleste nordiske hjem.


Energieffektiv oppvarming

Animair Omega har A+++ energieffektivitet i kombinasjon med meget høy varmeeffekt. Noe som betyr at du får betydelig redusert energiforbruk i forhold til f.eks en panelovn som benytter direkte elektrisitet. Varmepumpen kan gi deg helt opp mot 80% energisparing for den delen av huset som varmepumpen kan dekke, med rimelig fyring. Høy effekt gjør at den kan dekke mer av din boligs energibehov enn de fleste andre varmepumper.

Termostat i fjernkontroll

Omegas unike fjernkontroll gir deg også mulighet til å la fjernkontrollens innebyggede termostat styre temperaturen.

GoldenFin antikorrosjonsbelegg




Både varmepumpens ute- og innedel er utstyrt med Goldenfin antikorrosjonsbelegg som øker pumpens ytelse og levetid. Belegget bidrar til en ekstra beskyttelse mot vær og vind, og saltholdig luft.



Twin rotary kompressor

«Hjertet» i Animair Omega er en av markedets mest velbalanserte og kraftige twin rotary kompressorer. Denne gir deg både mer varmeeffekt og mindre vibrasjoner og dermed mindre støy enn de fleste andre kraftige varmepumper.

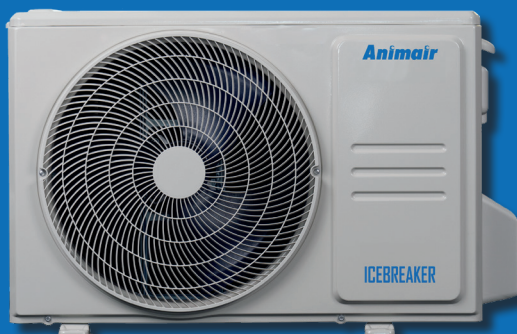

Teknisk Spesifikasjon

Modell innedel			IDU-O40N1W
Modell utedel			ODU-O40N1
Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,8 (0,75~7,20)
SCOP (Middels klimasone)	Nominell	Energiklasse	5,1 (A+++)
SCOP (Kald klimasone)	Nominell	Energiklasse	4,1 (A+)
Forbruk varmedrift		W	943 (104~2625)
	SEER	W/W	9,2 (A+++)
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,52 (1,03~4,82)
Forbruk kjøledrift	Nominell (min-maks)	W	750 (102~1955)
Varmekap. ved -7 °C	Maks	kW	7,1
COP ved -7°C			2,5
Varmekap. ved -15 °C	Maks	kW	5,2
COP ved -15°C			1,9
Varmekap. ved -20 °C	Maks	kW	4,9
COP ved -20 °C			1,7
Varmekap. ved -25°C	Maks	kW	3,4
COP ved -25 °C			1,6
Varmekapasitet ved -30 °C	Maks	kW	3,0
COP ved -30 °C			1,4
Anbefalt sikring		A	15
Fabrikkgarantert varmedrift		kW	-35 °C

Innedel

Luftstrøm	Turbo/høy/middels /lav	m3/h	860/630/420/270
Lydnivå	Turbo/høy/middels /lav	dB(A)	42,5/35/22/20
Dimensjoner	B x D x H	mm	895x248x298
Vekt		kg	13
Driftstemperatur	kjøling/varme	°C	16-32/8-30

Utedel

Lydtrykknivå		dB(A)	47
Dimensjoner	B x D x H	mm	805x333x554
Vekt		kg	35
Kuldemedie	Type		R32
	Fyllmengde (inntil 5 meter)	gr	1100
	Etterfylling over 5 meter	gr/m	12
Kjølemiddelrør	Maks rørlengde	m	25
	Maks høydeforskjell	m	10
	Rørdimensjoner	Tommer	1/4"+3/8"
Driftsområde kjøling/varme	garantert	°C	-25 - +50/-35 - +30
Fabrikkmontert varmestav			Ja

Effekttestet i Norge, Kinnan tar forbehold om trykkfeil i databladet

Våre installatører har lang profesjonell kunnskap og hjelper deg velge produktet som passer dine behov og din bolig best.

Kinnan

Barstølveien 44, 4636 Kristiansand S
Tlf: 406 98200, post@kinnan.no

Installatør: