

# Animair



# Multi




**Markedets første multisplit utviklet spesielt for Nordisk klima**

Optimalt inneklima med inntil 3 innedeler og bare en utedel

# KINNAN



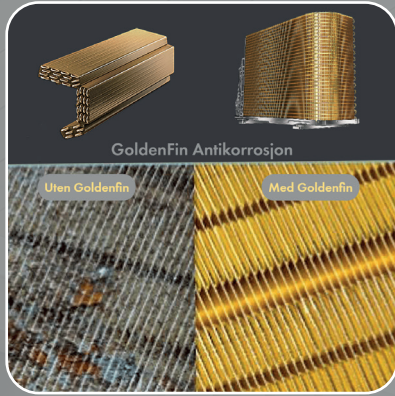

GoldenFin Antikorrosjonsbelegg på ute- og innedel, for ekstra beskyttelse mot slitasje fra vær, vind og saltholdig luft.



Multi kan leveres med WIFI modul og smart styring ved hjelp av Net-Home Plus appen. Alle funksjoner fra fjernkontrollen finnes i appen og gjør det lett å fjernstyre varmegjennomføreren.



Robust og stillegående utedel med hele 10,8 kW maks varmeeffekt. Nordisk spesialmodell som er fabrikkgarantert helt ned til -25 °C.

**Velg mellom 2 eller 3 innedeler**

**Miks mellom sort eller hvit innedel**



**7 års garantert trygghet!**

Med Animair multi får du 7 års trygghetsforsikring inkludert. Forsikringen gir deg erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade. Under hele perioden gir trygghetsgarantien erstatning for skader ved storm, lynnedslag, og kraftig uvær.



Rørbeskyttelse



Aktivt kullfilter



Proff montering



**Individuell styring for forskjellige rom i huset**

**Komfortabel temperatur - uansett årstid**



Deilig start på dagen med komfortabel temperatur på kjøkkenet.



Behagelig kjøling til soverom på varme sommernetter.



Lun stue for kveldskos i kjølige mørke vinterkvelder.



Ventilbeskyttelse



AC Clean



Modell			Animair Multi
Innedel			IDU-D35N1W / IDU-D35N1B
Utedel			ODU-3M80SN1
Kjøleeffekt	Kapasitet	kW	8,5
Forbruk kjøledrift			W
Varmeeffekt	Kapasitet	kW	10,8
Forbruk varmedrift			W
Kjøling	SEER	W/ W	6,1
	Energiklasse		A++
Oppvarming ved -7 °C	SCOP	W/ W	4,0
	Energiklasse		A+
Varmekapasitet ved +7 °C			kW
COP ved +7 °C			3,7
Varmekapasitet ved 0 °C			kW
COP ved 0 °C			3,3
Varmekapasitet ved -7 °C			kW
COP ved -7 °C			2,8
Varmekapasitet ved -15 °C			kW
COP ved -15 °C			2,3
Varmekapasitet ved -20 °C			kW
COP ved -20 °C			1,9

Innedel			
Innedel luftstrøm (høy/med/lav/lavest)		m <sup>3</sup> /h	660/530/380/310
Innedel lydnivå (høy/med/lav/lavest)		dB(A)	39/30/24/20
Driftstemperatur (min/maks)	Innedel kjøling/varme	°C	16-32/8-30
Dimensjoner	B x D x H	mm	835x208x295
	Nettovekt	kg	11,3

Utedel			
Utedel lydtrykksnivå		dB(A)	58
Utedel lydnivå		db(A)	68
Utedel	Dimensjon (B*D*H)	mm	890x342x673
	Nettovekt	kg	48
Kjølemedie (forfylt inntil 7,5 m)	Type		R32
	GWP		675
	Forfylt mengde kjølemedie	kg	1,85
	Etterfylling fra 7,5 meter	gr/m	12
	Rørdimensjoner	Tommer	3 x 1/4" / 3 x 3/8"
Kjølemiddelrør	Max rørl. for alle rom	m	60
	Max rørl. for en innedel	m	30
	Max høyde mlm inne-utedel	m	15
	Max høyde mlm innedeler	m	10
Driftstemperatur (min/maks)	Kjøling/oppvarming	°C	-20 - +50 / -25 - +24
Signalkabel innedel/utedel			4G
Max sikring			A
Nordisk varmestav, kompressorvarme og avrimingsprogram			Ja

Effekttestet i Norge, Kinnan tar forbehold om trykkfeil i databladet

Våre installatører har lang profesjonell kunnskap og hjelper deg velge produktet som passer dine behov og din bolig best.

# KINNAN

Barstølveien 44, 4636 Kristiansand S  
Tlf: 406 98200, post@kinnan.no

Installatør: