
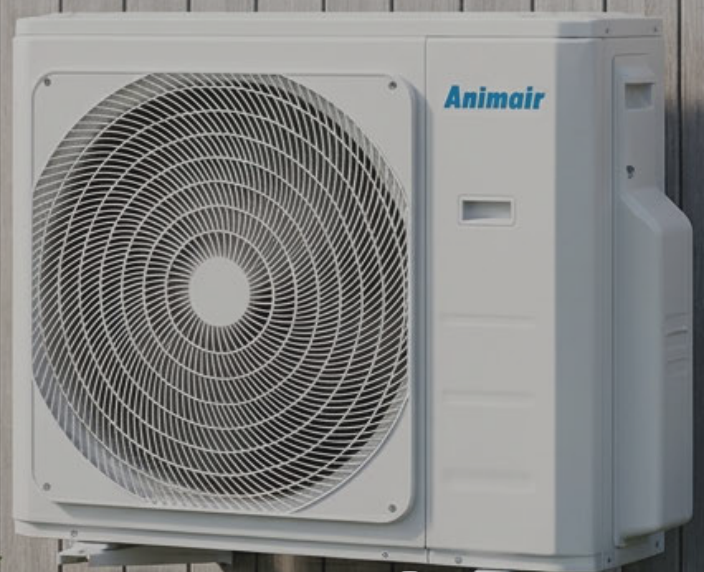


Animair Multi

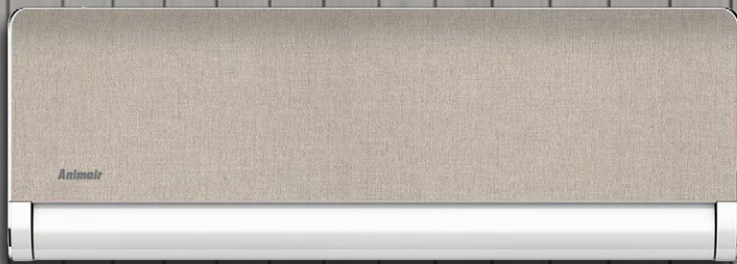

**NORDISK
MODELL**


Goldenfin
Øker prestasjon og levetid

**5XAnimair
INNEDELER**

WIFI

Kinnan

En utedel på opptil 5 innedeler!

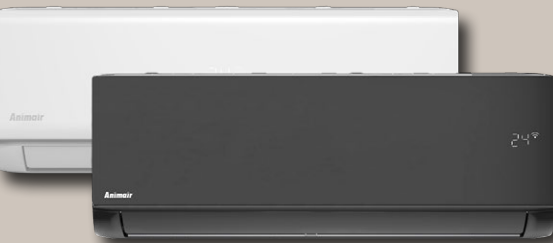

Animair Delta
En allsidig varmepumpe med god balasne mellom ytelse og pris. Den gir stabil og energieffektiv oppvarming selv på kalde dager, og har dokumentert dirft ned til -25°C. Delta er svært stillegående og kommer i både hvit og sort.



Animair Zeta
Med sitt moderne uttrykk, eksklusive stofffronter som kan fås i 3 forskjellige farger og gjennomførte design, skiller Zeta seg fra tradisjonelle varmepumper. Resultatet er en varmepumpe som ikke bare leverer behagelig temperatur året rundt, men som også passer inn i interiøret på en måte få varmepumper gjør.



Animair Gamma
En kraftig gulvmodell perfekt for det nordiske markedet. Den har doble luft utløp som gir høy luftstrøm, som sikrer effektiv og jevn kjøling eller oppvarming. Man kan velge om den skal blåse ut luft fra både bunnen og toppen, eller kun fra bunnen.

WiFi og Appstyring

Animair Multi leveres med innebygd Wifi og gjennom appen NetHomePlus kan du styre varmepumpene selv når du ikke er hjemme. Alle funksjonene fra fjernkontrollen finner du også i appen.



Animair 4-veis takkassett
En diskret varmepumpeløsning som integreres i taket. Takket være fireveis luftfordeling spres varmen eller kjølingen jevnt i hele rommet, uten at innedelen tar plass på veggen.



Tilpasset hjemmet ditt
Se for deg en bolig med stue, soverom, kontor og loftsstue som alle har behov for et behagelig innneklima. Med Animair Multi kan én utedel kobles til flere ulike innedeler, slik at komforten fordeles der du trenger den mest. Hver innedel kan justeres individuelt, samtidig skal hele systemet arbeider i samme driftsmodus, enten oppvarming eller kjøling.

Resultatet er en plassbesparende og fleksibel løsning som gir jevn komfort i flere rom, samtidig som boligen får et ryddig uttrykk med kun én utedel.

Spesielt utviklet for nordiske forhold

Animair er utviklet spesielt for det tøffe nordiske klimaet, der store temperatursvingninger, høy luftfuktighet og lange perioder med kulde stiller ekstra krav til både ytelse og driftssikkerhet. Dette innebærer at produktene er konstruert for å levere stabil varmeeffekt selv ved lave utetemperaturer, samtidig som de håndterer fukt og isdannelse på en effektiv måte.

For deg betyr dette en mer pålitelig løsning med jevn komfort gjennom hele året – uten tap av effekt når det virkelig gjelder. I praksis gir det lavere energiforbruk, færre driftsavbrudd og lengre levetid på anlegget.

GoldenFin Antikorrosjonsbelegg på ute- og innedeler, for ekstra beskyttelse mot slitasje fra vær, vind og saltholdig luft.

- Hvorfor velge Animair Multi?**

 - ✓ Én utedel, flere innedeler
 - ✓ Enkel styring via app og fjernkontroll
 - ✓ Oppvarming og kjøling der du trenegr det mest
 - ✓ Ryddigere fasade
 - ✓ Utviklet for vårt nordiske klima





Les mer om Animair multi
på klimaekspertene.no, eller
scann QR-koden

Tekniske spesifikasjoner

Innedeler Animair Delta			20	25	35
Innedel luftstrøm	(Hi, Mi, Lo, Ul)	m3/h	550/460/330/260	560/510/360/300	890/530/380/310
Innedel lydnivå	(Hi, Mi, Lo, Si)	dB(A)	38/30/24/20	39/30/24/20	39/30/24/20
Set-temperatur (fra/til)	Innedel kjøling/varme	°C	16-30	16-30	16-30
Vedlikeholdstempertur		°C	8	8	8
Dimensjoner	B x D x H	mm	726x210x291	835x208x295	835x208x295
	Nettovekt	kg	8,0	8,7	11,3

Innedel Animair Zeta			35
Innedel luftstrøm	(Hi, Mi, Lo)	m3/h	700/480/290
Innedel lydnivå	(Hi, Mi, Lo, Si)	dB(A)	39/33/22/21
Set-temperatur (fra/til)	Innedel kjøling/varme	°C	16-30
Vedlikeholdstempertur		°C	8
Dimensjoner	B x D x H	mm	920x321x211
	Nettovekt	kg	10,2

Innedel Animair 4veis kassett			25	35	50
Innedel luftstrøm	(Hi, Mi, Lo, Ul)	m3/h	540/500/460/400	660/590/510/420	1211/855/500
Dimensjoner	B x D x H	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
	Nettovekt	kg	14,5	16,3	16,3
Rørdimensjon		tommer	1/4 x3/8	1/4 x3/8	1/4x1/2

Innedel Animair Gamma Gulvmodell			25	40
Innedel luftstrøm	(Hi, Mi, Lo, Ul)	m3/h	700/600/510/400/300	750/650/580/490/320
Set-temperatur (fra/til)	Innedel kjøling/varme	°C	16-30	16-30
Vedlikeholdsvarme		°C	8	8
Dimensjoner	B x D x H	mm	794x200x621	794x200x621
	Nettovekt	kg	14,9	14,9

Utedel	Animair Multi		ODU-2M55SN1	ODU-3M80SN1	ODU-4M105SN1	ODU- 5M125SN1
Kjøling	Kapasitet nominell (max)	kW	5,6 (2,2-6,8)	8,5 (3,1-10,3)	10,5 (2,7-12,8)	12,5 (2,7-13,5)
	Energiklasse		A++	A++	A++	A++
Varmedrift	Kapasitet nominell (max)	kW	6,0 (2,4-6,8)	8,8 (2,3-10,8)	11,1 (2,3-13,5)	12,9 (2,4-14,9)
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	3,8
	Energiklasse		A+	A+	A+	A
Varmekapasitet ved 0 °C		kW	5,8	9,6	10,1	10,9
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	5,5	8,0	8,5	9,4
Varmekapasitet ved -15°C		kW	4,80	6,5	8	8,7
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	4,10	5,5	7,5	7,9
Anbefalt sikring		A	10	16	20	25
Max strømforbruk		W	2000	3250	4125	4600
Utedel luftstrøm		m3/t	2100	3000	4000	3850
Utedel størrelse og vekt	Dimensjoner (b*d*h)	mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810
	Nettovekt	kg	35	48	69	74
Kjølemiddelrør	Rørdimensjoner*	”	1/4”/3/8”	1/4”/3/8”	1/4” x4 + 3/8” x3 +1/2” x1	1/4” x5 + 3/8” x4 +1/2” x1
	Max total rørlengde	m	40	60	80	80
	Max rørlengde pr.innedel	m	25	30	35	35
	Max høydefors. inne-utedel	m	15	15	15	15
	Max høydefors. innedeler	m	10	10	10	10
Driftstemperatur (min/ maks)	Kjøling	°C	-15 - +50	15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
	Oppvarming	°C	-25 - +24	-25 - +24	-25 - +24	-25 - +24